



TC MONTANA

tritacarne meat grinders



- Costruzione in acciaio inox AISI 304 lavabile con spruzzo d'acqua.
- Riduttore ermetico a bagno d'olio.
- **Gruppo macinazione:**
- Completamente in acciaio inox AISI 304
- Studiato per grandi prestazioni
- Alte prestazioni anche in seconda e successive passate
- Produzione oraria effettiva 1.100 Kg/h (42)
- Produzione oraria teorica 3.500 Kg/h
- Rimanenza carne interno bocca 50-90 g
- Perno trascinatore in acciaio inox
- **Con esclusivo sistema brevettato di controllo presenza piastra e ghiera (CE)**
- Perno elica in acciaio temperato
- Veloce smontaggio gruppo macinazione per pulizia e sanificazione
- Collo introduzione quadro per maggiore velocità di carico
- Ampia tramoggia 563 x 900 h. 120 mm con micro di sicurezza
- Comandi in acciaio inox IP 67 con inversione di marcia (versione CE)

- AISI 304 stainless steel construction, can be sprayed.
- Sealed oil-bath gear box.
- **Grinding set:**
- Completely made of AISI 304 stainless steel
- Designed for high performance
- High performance even product is processed two or more times.
- Hourly output: 1.100 Kg (actual) (42)
- Hourly output: 3.500 kg (possible)
- Unprocessed meat inside grinding set at working cycle end: 50-90 g.
- Stainless steel drive pin.
- **Exclusive, patented plate and ring nut detection system (CE)**
- Tempered steel worm pin.
- Grinding set is quickly disassembled of faster cleaning and sanitation.
- Square feeding "neck" allows for faster processing cycles.
- Large feeding hopper 563x900 h. 120 mm with safety microswitch
- IP 67 water protected stainless steel controls with reverse (on CE versions).



TC 42 MONTANA Y12



P. 121



TC 32 MONTANA Y12



TC 32 MONTANA Y12



Opzionale: sistema di protezione interbloccato per uso piastre con foro > 8 mm.

Optional: interlock protection for more than 8 mm holes plates.



Opzionale: paraspruzzi

Optional: splash guard



Pedaliera opzionale

Optional pedal controls

Optional disponibili:

- Comandi FULL CONTROL per gestione accessori
- Tramoggia gigante lt. 78
- Paraspruzzi inox
- Comando a pedale
- Bocca unger parziale inox
- Bocca unger totale inox
- Bocca lunga
- Sistema di protezione interbloccato per uso piastre con foro > 8 mm.
- Ampia disponibilità di piastre e coltelli specifici
- FORMAT S
- FORMAT A

Dotazione standard:

- Coltello e piastra diam. 4,5 autoaffilanti inox
- Pestello
- Attrezzo estrazione elica e piastre
- Manuale uso e manutenzione

Standard accessories:

- *Stainless steel self-sharpening knife and 4,5 mm plate*
- *Pestle*
- *Worm and plate removing tool*
- *Use and maintenance manual*





Estrattore piastre

Plates removal tool

Optional available:

- *FULL CONTROLS for accessories handling*
- *Larger feed tray lt. 78*
- *Stainless steel splash guard*
- *Pedal control*
- *Stainless steel 1/2 unger grinding set*
- *Stainless steel total unger grinding set*
- *Longer head*
- *Interlock protection for more than 8 mm holes plates (An interlock protection system is required in order to utilize more than 8 mm holes plates).*
- *Wide selection of plates and knives*
- *FORMAT S*
- *FORMAT A*

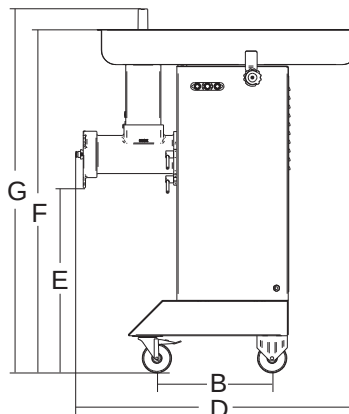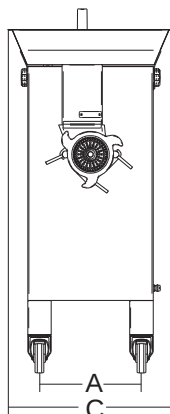

					A	B	C	D	E	F	G			
	watt/HP		kg/h.	ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
TC 32 Montana Y12	2.940/4	1ph/3ph	700	4.5	348	393	564	911	654	1169	1237	90	1050x950x1960	115
TC 32 Montana Y12 Bocca lunga	-	-	-	-	348	393	564	1005	654	1169	1237	93	1050x950x1960	118
TC 42 Montana Y12 Hp 5	3.675/5	1ph/3ph	800-1000	4.5	348	393	564	973	631	1171	1241	112	1050x950x1960	137
TC 42 Montana Y12 Hp 7	5.145/7	1ph/3ph	1200-1300	4.5	348	393	564	973	631	1171	1241	112	1050x950x1960	137
TC 42 Montana Y12 Bocca lunga	-	-	-	-	348	393	564	1063	631	1171	1241	132	1050x950x1960	157
TC 42 Montana Y12 Tramoggia gigante	-	-	-	-	348	393	626	1125	631	1282	1282	128	1050x950x1960	153
TC 42 Montana Tramoggia gigante + Bocca lunga	-	-	-	-	348	393	626	1215	631	1282	1282	148	1050x950x1960	173